


GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d110

1152312

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto

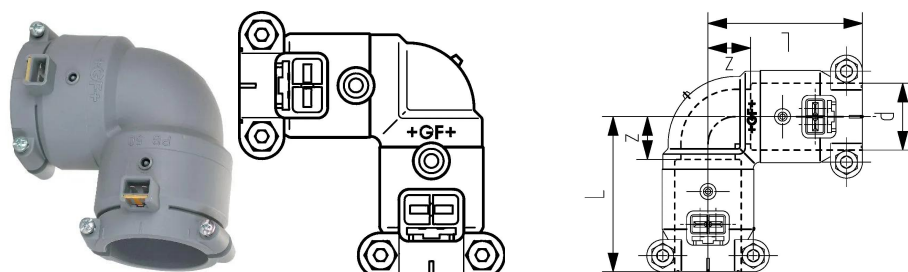


Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d110

1152312

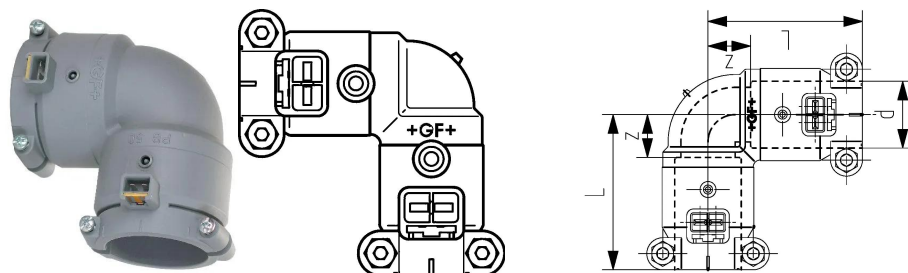

Product code

Item no EAN	7611205820459
Item no GF	761069223
Item no GTIN	07611205820459
Item no LVI	2075282
Item no RSK	1874645

Dimensioni

Altezza unità articolo	160
Lunghezza unità articolo	303
Peso unitario dell'articolo	1,33
Larghezza unità articolo	191
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	146
Z	66

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189569
GTIN imballaggio PL2	06414900189576
GTIN imballaggio PL4	06414900189583
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	305
Lunghezza imballo PL2	590
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	7
Quantità imballo PL4	84

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009516
Volume di imballaggio PL2	0,09912
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	1,34
Peso imballo PL2	9,48
Peso imballo PL4	138,76
Larghezza imballo PL1	195
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it