


GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d16

1152313

- PN 16 at 20°C

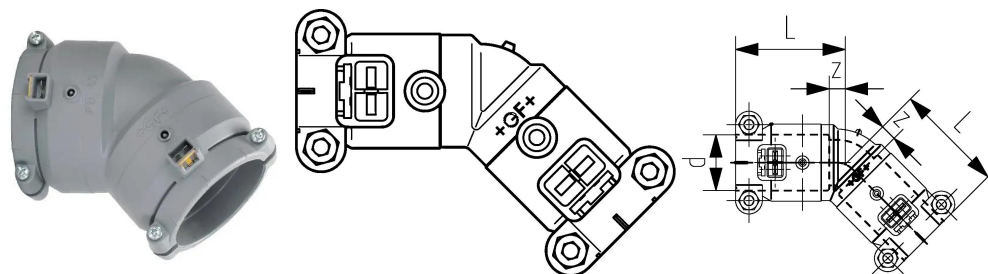

Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d16

1152313



Product code

Item no EAN	7611205820466
Item no GF	761069227
Item no GTIN	07611205820466
Item no RSK	1874653

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,033
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	44
Z	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189538
GTIN imballaggio PL2	06414900189545
GTIN imballaggio PL4	06414900189552
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	304
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	305
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001148
Volume di imballaggio PL2	0,0361608
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,04
Peso imballo PL2	4,2
Peso imballo PL4	125,4
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL2	390
Larghezza imballo PL4	750

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it