


GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d32

1152316

- PN 16 at 20°C

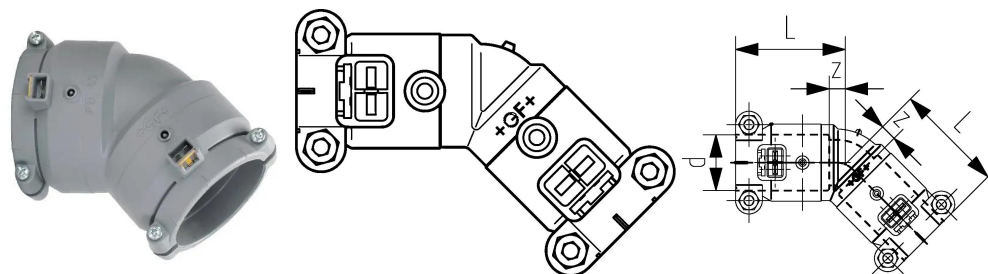

Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d32

1152316



Product code

Item no EAN	7611205820480
Item no GF	761069230
Item no GTIN	07611205820480
Item no LVI	2075380
Item no RSK	1874656

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,059
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189477
GTIN imballaggio PL2	06414900189484
GTIN imballaggio PL4	06414900189491
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	303
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	413
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00047436
Volume di imballaggio PL2	0,039418785
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,066
Peso imballo PL2	3,67
Peso imballo PL4	118,09
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it