


GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d40

1152317

- PN 16 at 20°C

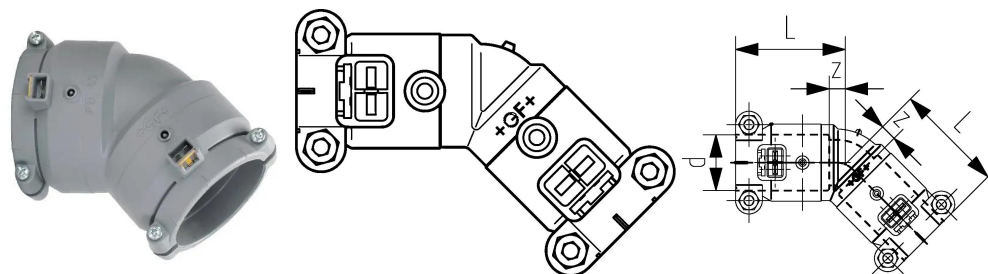

Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d40

1152317



Product code

Item no EAN	7611205823719
Item no GF	761069231
Item no GTIN	07611205823719
Item no LVI	2075283
Item no RSK	1874657

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	127
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z	11

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130714
GTIN imballaggio PL2	06414900130721
GTIN imballaggio PL4	06414900130738
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	127
Lunghezza imballo PL2	407
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	720

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000585216
Volume di imballaggio PL2	0,03947493
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,078
Peso imballo PL2	1,8
Peso imballo PL4	118
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it