


## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d90

**1152321**

- PN 16 at 20°C

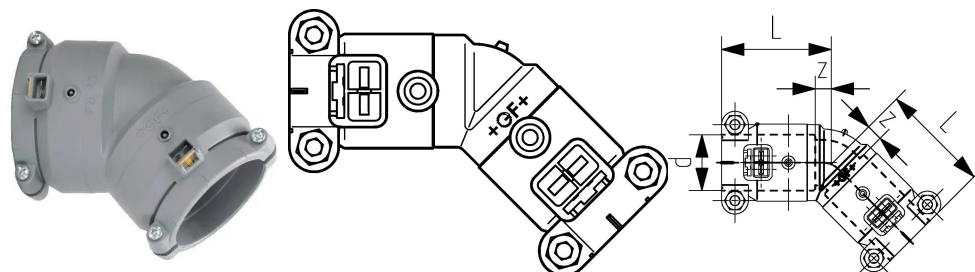


### Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d90

1152321

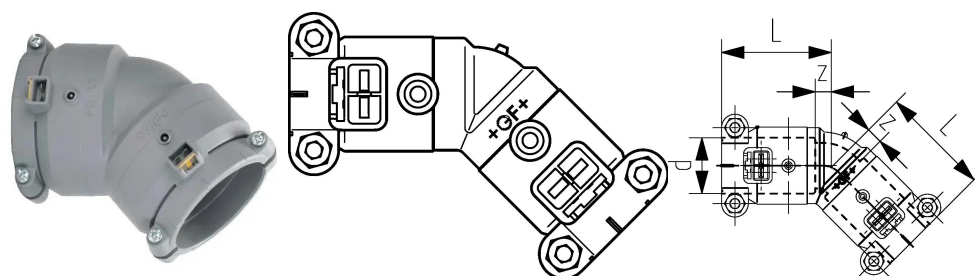

### Product code

Item no EAN	7611205820503
Item no GF	761069235
Item no GTIN	07611205820503
Item no LVI	2075287
Item no RSK	1874661

### Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	145
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	98
Z	25

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189415
GTIN imballaggio PL2	06414900189422
GTIN imballaggio PL4	06414900189439
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	180

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004404375
Volume di imballaggio PL2	0,0504
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL2	7,2
Peso imballo PL4	154,6
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)