


GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d110

1152322

- PN 16 at 20°C

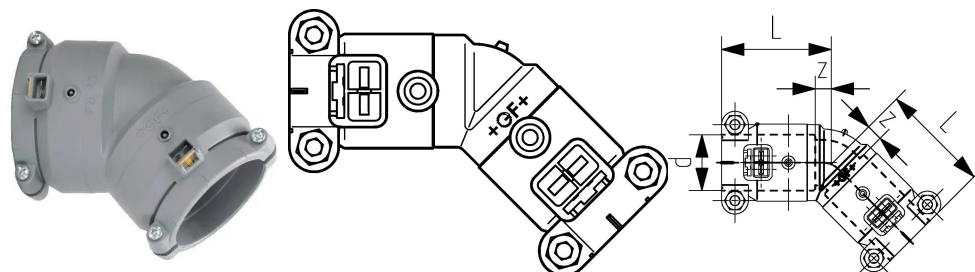


Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion d110

1152322

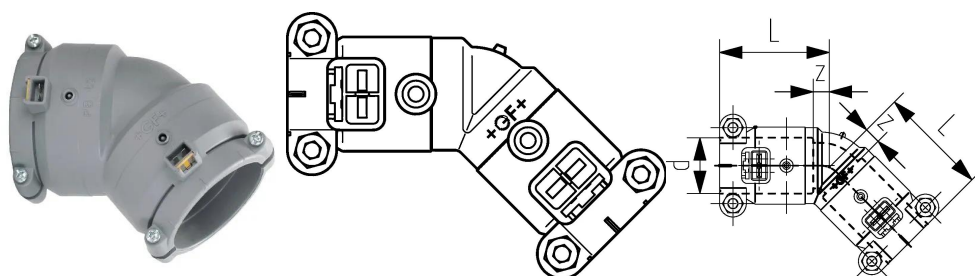

Product code

Item no EAN	7611205820510
Item no GF	761069236
Item no GTIN	07611205820510
Item no LVI	2075288
Item no RSK	1874662

Dimensioni

Altezza unità articolo	155
Lunghezza unità articolo	255
Peso unitario dell'articolo	1,098
Larghezza unità articolo	163
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	111
Z	31

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189385
GTIN imballaggio PL2	06414900189392
GTIN imballaggio PL4	06414900189408
Altezza imballo PL1	155
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	980
Lunghezza imballo PL1	255
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	90

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,006442575
Volume di imballaggio PL2	0,042588
Volume di imballaggio PL4	0,9408
Peso imballo PL1	1,099
Peso imballo PL2	6,049
Peso imballo PL4	118
Larghezza imballo PL1	163
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it