


GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 40-25 40

1152339

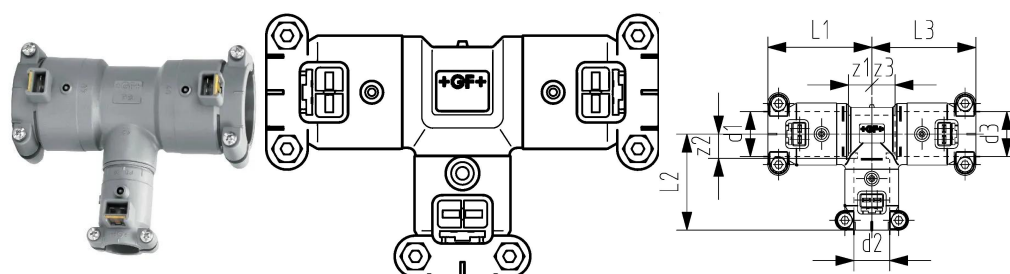

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 40-25 40

1152339



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	63
Lunghezza (l3)	69
Misura Z d2	25
z1	22
Z2	21
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205821081
Item no GF	761069255
Item no GTIN	07611205821081
Item no LVI	2075294
Item no RSK	1874690

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900188821
GTIN imballaggio PL2	06414900188838
GTIN imballaggio PL4	06414900188845
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	140

Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00098
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,18
Peso imballo PL2	3,7
Peso imballo PL4	124,9
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it