


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d75

1152349

Adatto come giunto scorrevole

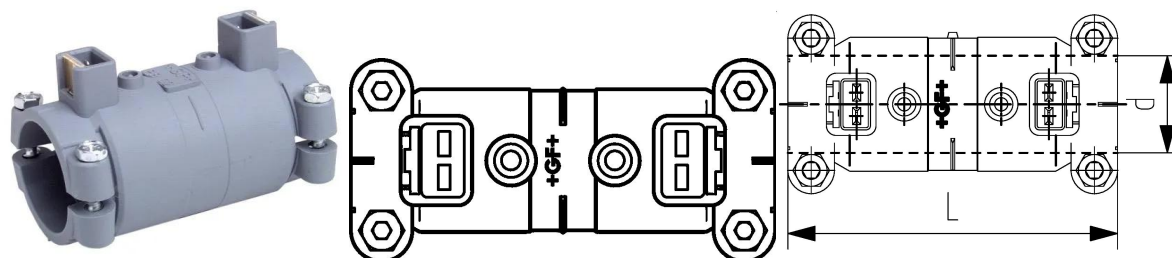


Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d75

1152349

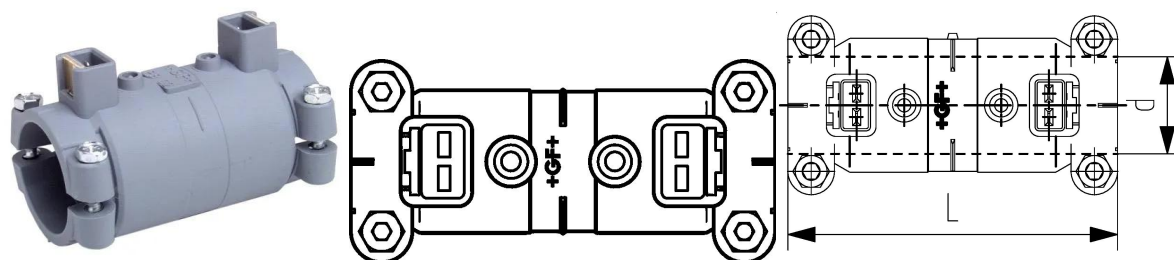

Product code

Item no EAN	7611205820305
Item no GF	761069265
Item no GTIN	07611205820305
Item no LVI	2075299
Item no RSK	1874542

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	136
Peso unitario dell'articolo	0,317
Larghezza unità articolo	122
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	134
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189774
GTIN imballaggio PL2	06414900189781
GTIN imballaggio PL4	06414900189798
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL2	272
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	393
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0018375
Volume di imballaggio PL2	0,028541232
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL1	0,327
Peso imballo PL2	3,37
Peso imballo PL4	115,99
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	267
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it