


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d110

1152351

Adatto come giunto scorrevole

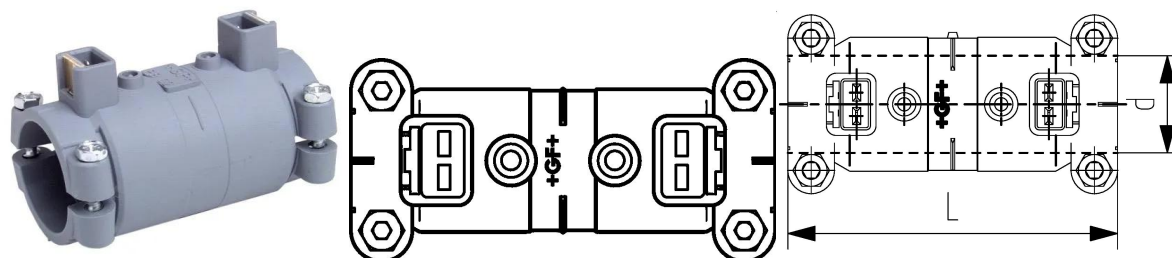


Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d110

1152351

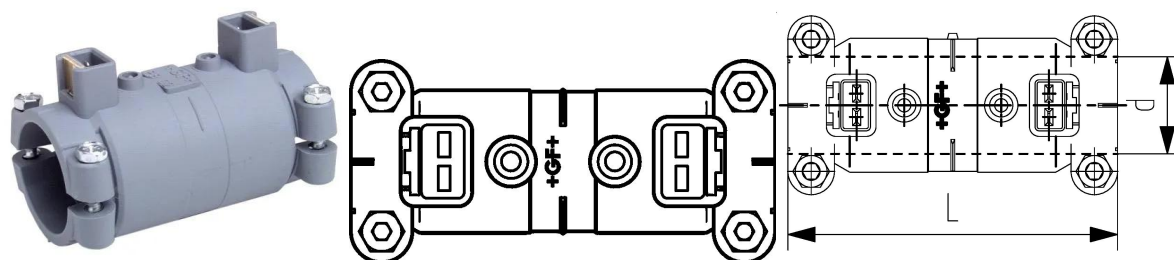

Product code

Item no EAN	7611205820312
Item no GF	761069267
Item no GTIN	07611205820312
Item no LVI	2075301
Item no RSK	1874544

Dimensioni

Altezza unità articolo	165
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,766
Larghezza unità articolo	160
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	160
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189743
GTIN imballaggio PL2	06414900189750
GTIN imballaggio PL4	06414900189767
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL2	450
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	190
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00396
Volume di imballaggio PL2	0,0260775
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,776
Peso imballo PL2	4,756
Peso imballo PL4	139,144
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL2	305
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it