

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d20

1152427

- PN 16 at 20°C




Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d20

1152427

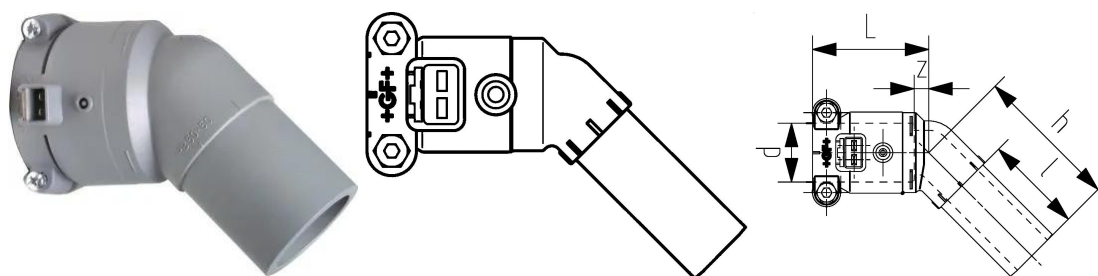

Product code

Item no EAN	7611205814533
Item no GF	761069448
Item no GTIN	07611205814533
Item no LVI	2075400
Item no RSK	1874664

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	46
Z Misura h	54
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190411
GTIN imballaggio PL2	06414900190428
GTIN imballaggio PL4	06414900190435
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100

Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000594
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	3,6
Peso imballo PL4	141,6
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it