

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d32

1152429

- PN 16 at 20°C




### Informazioni GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45° Electro Fusion i/o d32

1152429

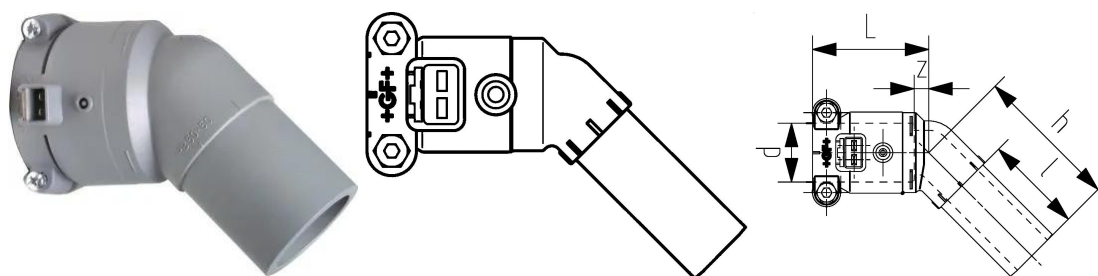

### Product code

Item no EAN	7611205814557
Item no GF	761069450
Item no GTIN	07611205814557
Item no LVI	2075402
Item no RSK	1874666

### Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z Misura h	60
Z	9

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190350
GTIN imballaggio PL2	06414900190367
GTIN imballaggio PL4	06414900190374
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	385
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50

Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00034776
Volume di imballaggio PL2	0,0265265
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,067
Peso imballo PL2	3,63
Peso imballo PL4	123,01
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)