

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d50

1152549

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura




Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d50

1152549

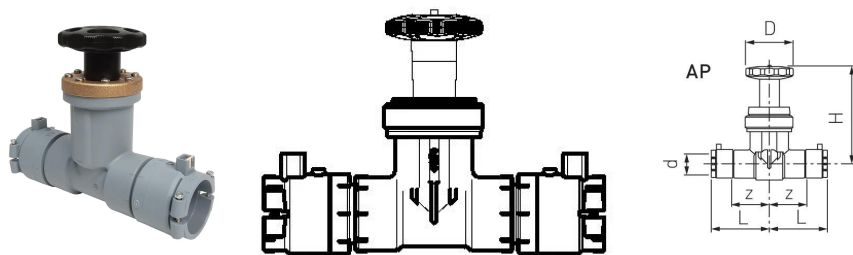

Product code

Item no EAN	7611205901622
Item no GF	761069651
Item no GTIN	07611205901622

Dimensioni

Altezza unità articolo	91
Lunghezza unità articolo	240
Peso unitario dell'articolo	1,369
Larghezza unità articolo	198
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	120
Z	71

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128698
GTIN imballaggio PL2	06414900128704
GTIN imballaggio PL4	06414900128711
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01092
Volume di imballaggio PL2	0,01092
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	1,375
Peso imballo PL2	7,175
Peso imballo PL4	541,6
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	210
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it