


## GF Instaflex diritto filetto MT 16-1/2"

**1152563**

- Raccordo di transizione con saldatura di presa su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Guarnizione: EPDM, qualità per acqua potabile
- Materiale: PB, Omologazioni
- ottone: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Ottone: basso contenuto di piombo

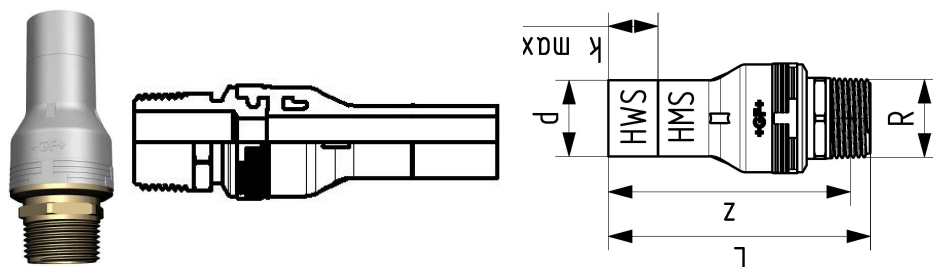


### Informazioni GF Instaflex diritto filetto MT

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex diritto filetto MT 16-1/2"

1152563

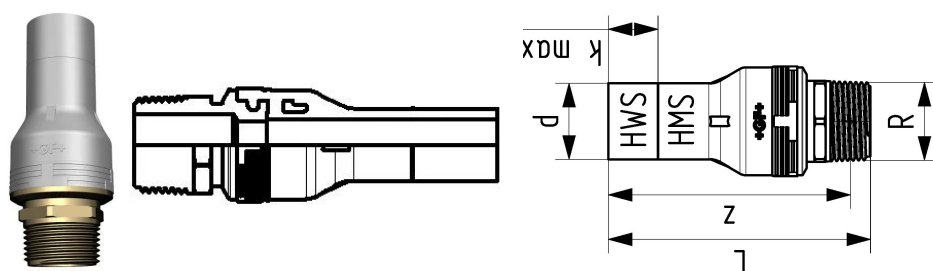

### Product code

Item no EAN	7611205903336
Item no GF	761069666
Item no GTIN	07611205903336
Item no LVI	2075407

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,083
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	96
Z	83

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113274
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0015
Peso imballo PL1	0,09
Larghezza imballo PL1	100

### Documenti tecnici

Download documenti

servizioclienti.it.bis@georgnisch  
er.com

www.uponor.com/it-it