


## GF Instaflex diritto filetto MT 25x3/4"

**1152566**

- Raccordo di transizione con saldatura di presa su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Guarnizione: EPDM, qualità per acqua potabile
- Materiale: PB, Omologazioni
- ottone: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Ottone: basso contenuto di piombo

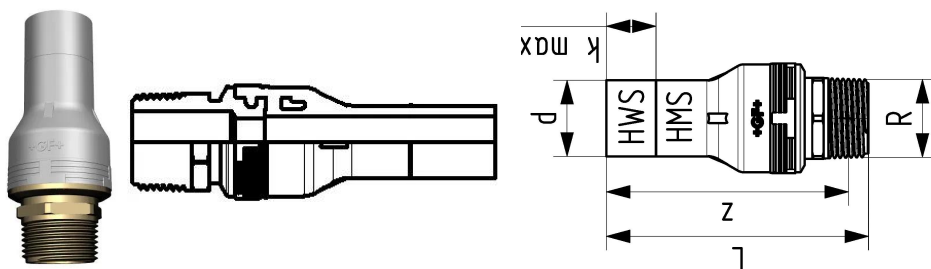


### Informazioni GF Instaflex diritto filetto MT

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex diritto filetto MT 25x3/4"

1152566

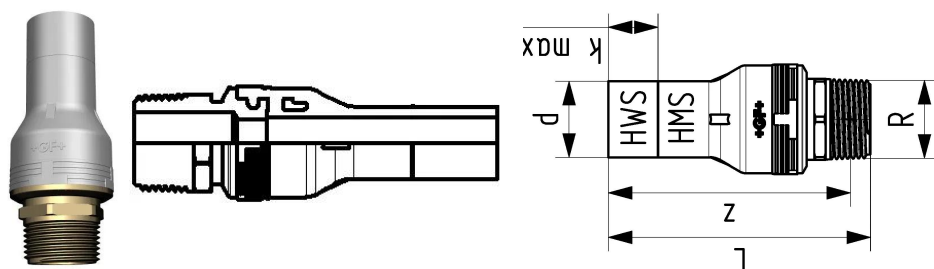

### Product code

Item no EAN	7611205903404
Item no GF	761069669
Item no GTIN	07611205903404
Item no LVI	2075330

### Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	37
Peso unitario dell'articolo	0,146
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	104
Z	89

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113304
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	40
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000176
Peso imballo PL1	0,156
Larghezza imballo PL1	40

### Documenti tecnici

Download documenti

servizioclienti.it.bis@georgnisch  
er.com

www.uponor.com/it-it