

GF INSTAFLEX straight thread MT 32x1"

1152568

Raccordo di transizione con saldatura di presa su filettatura maschio

Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)


Guarnizione: EPDM, qualità per acqua potabile

Materiale: PB, Omologazioni

ottone: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar


Ottone: basso contenuto di piombo

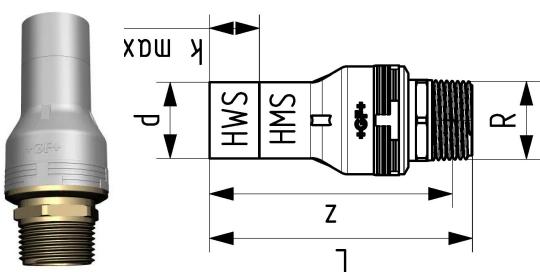

No about information

GF INSTAFLEX straight thread MT 32x1"

1152568

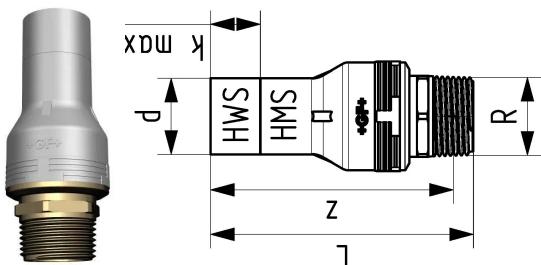

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it