
Scheda tecnica



GF Instaflex filettatura dritta FF 20x3/4"

1152574

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Raccordo di transizione per fusione a manicotto con filettatura femmina
- Realizzato in bronzo (senza piombo), conforme alle norme UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Guarnizione in EPDM omologata per acqua calda e fredda
- *fino ad esaurimento scorte

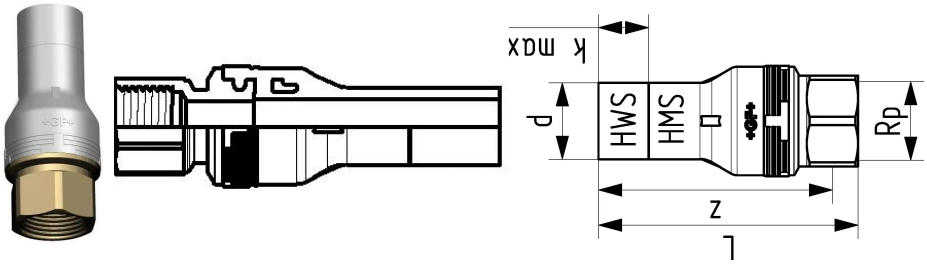


Informazioni GF Instaflex filettatura dritta FF

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex filettatura dritta FF 20x3/4"

1152574

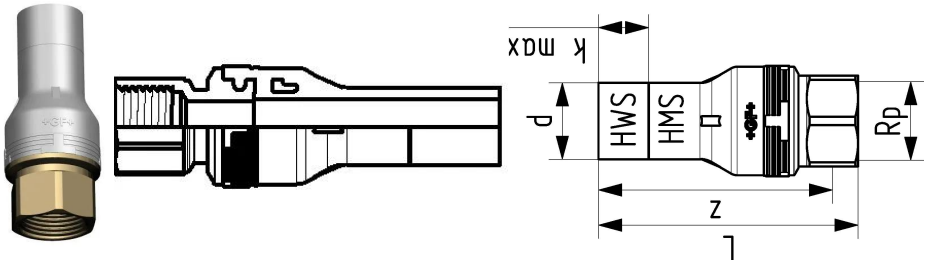

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
LUNGHEZZA_L	100
Misura Z d	20
Z Measurement L	100
Z	85

Product code

Item no EAN	7611205903398
Item no GF	761069677
Item no GTIN	07611205903398

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,132
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113380
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0015
Peso imballo PL1	0,136
Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+