


## GF Malleable Fittings gomito raccordo sede piana 95 95 3/4 G

### 1153101

Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z2 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".


374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

\* Esagono interno

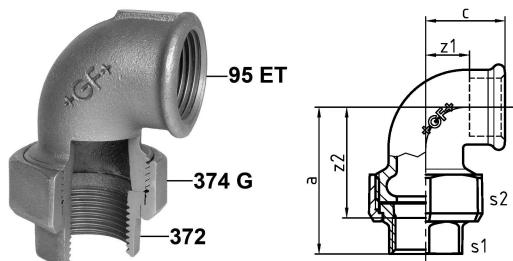

No about information

## GF Malleable Fittings gomito raccordo sede piana 95 95 3/4 G 1153101

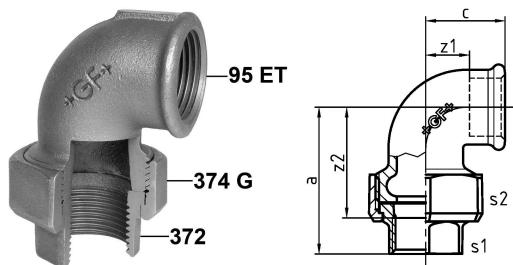

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)