


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 1 G

1153826

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

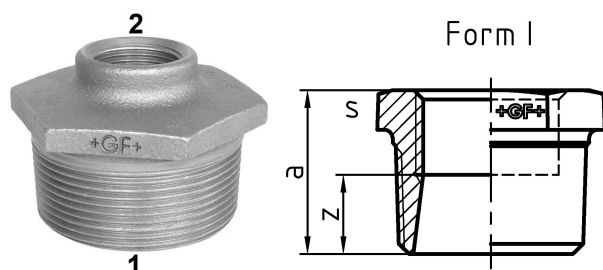

No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 1 G

1153826



Product code

Item no EAN	7611205425647
Item no GF	770241242
Item no GTIN	07611205425647
Item no RSK	1319508
Item no VVS	004241471

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,669
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225643
GTIN imballaggio PL4	06414900124980
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL4	810
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,249
Peso imballo PL4	561,89
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it