


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 1 1/2 G

1153828

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

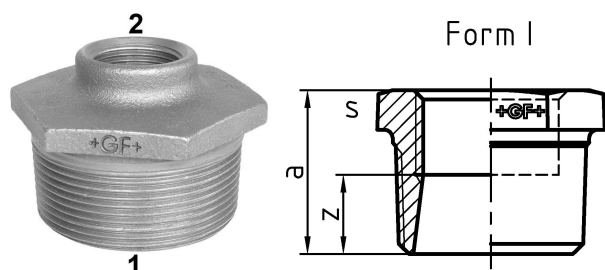

No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 1 1/2 G

1153828

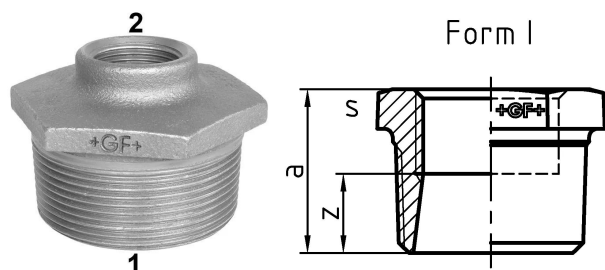

Product code

Item no EAN	7611205425661
Item no GF	770241244
Item no GTIN	07611205425661
Item no LVI	0855140
Item no NOBB	60639080
Item no NRF	1366812
Item no RSK	1319524
Item no VVS	004241473

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,665
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225667
GTIN imballaggio PL4	06414900124966
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	13,514
Peso imballo PL4	738,2
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it