


## GF Malleable Fittings boccola di riduzione 241 N4 2 1/2 - 2 G

**1153829**


I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

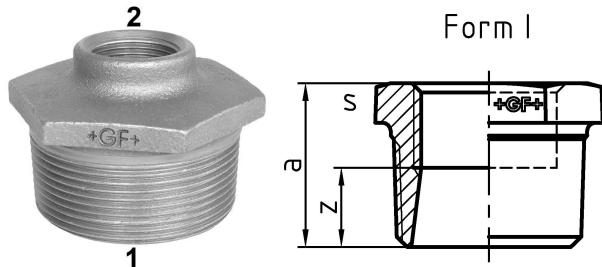

No about information

## GF Malleable Fittings boccola di riduzione 241 N4 2 1/2 - 2 G 1153829

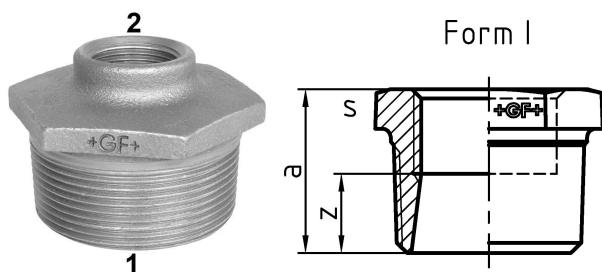

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)