


## GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 2 G

**1153829**

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

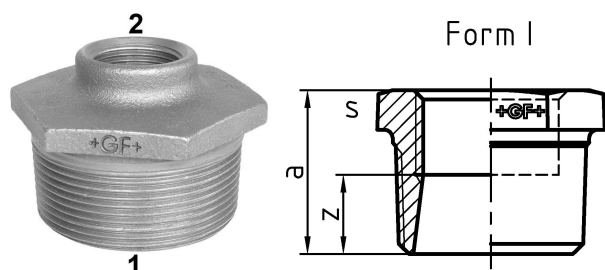

No about information

## GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 2 1/2 - 2 G

1153829

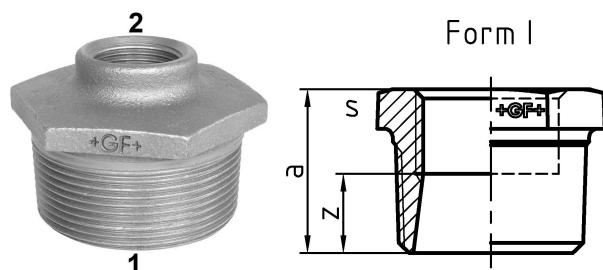

### Product code

Item no EAN	7611205425685
Item no GF	770241245
Item no GTIN	07611205425685
Item no LVI	0855141
Item no NOBB	60639082
Item no NRF	1366814
Item no RSK	1319532
Item no VVS	004241474

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,504
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225681
GTIN imballaggio PL4	06414900124959
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	10,294
Peso imballo PL4	564,32
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)