


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 3 - 1 G

1153830

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

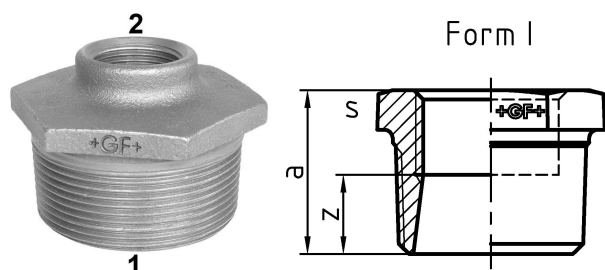

No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 3 - 1 G

1153830

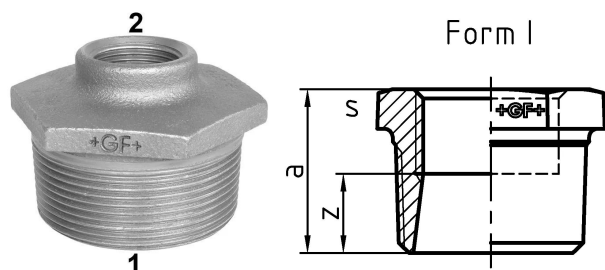

Product code

Item no EAN	7611205425739
Item no GF	770241246
Item no GTIN	07611205425739
Item no RSK	1319581
Item no VVS	004241477

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	109
Peso unitario dell'articolo	0,968
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225735
GTIN imballaggio PL4	06414900124942
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	9,894
Peso imballo PL4	542,72
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it