


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 3 - 2 1/2 G

1153834

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

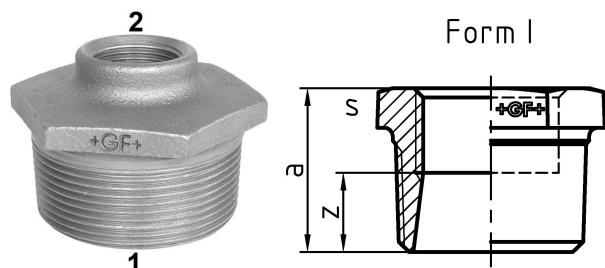

No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 3 - 2 1/2 G

1153834

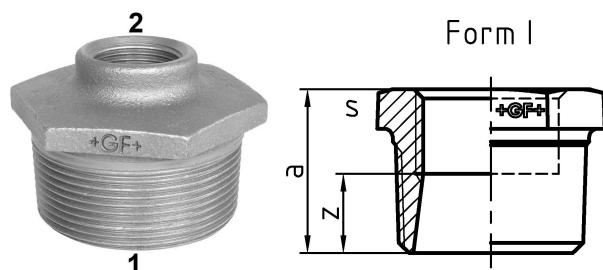

Product code

Item no EAN	7611205425784
Item no GF	770241250
Item no GTIN	07611205425784
Item no LVI	0855145
Item no NOBB	60639086
Item no NRF	1366818
Item no RSK	1319623
Item no VVS	004241481

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,609
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225780
GTIN imballaggio PL4	06414900124904
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	6,304
Peso imballo PL4	348,86
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it