


## GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 2 1/2 G

**1153836**

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

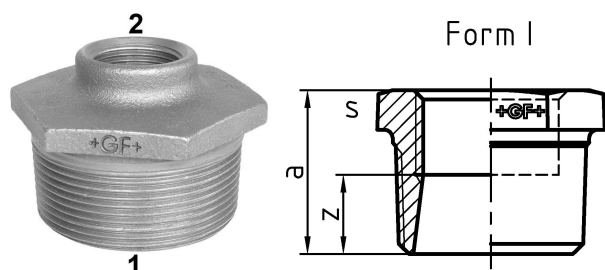

No about information

## GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 2 1/2 G

1153836

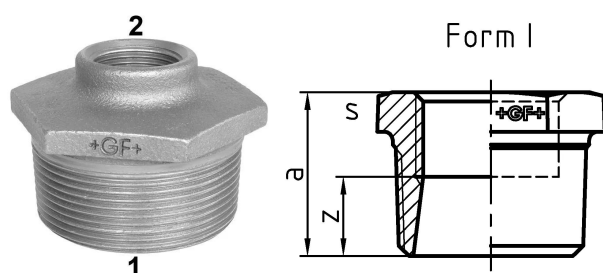

### Product code

Item no EAN	7611205425920
Item no GF	770241252
Item no GTIN	07611205425920
Item no NOBB	60672615
Item no NRF	1387722
Item no VVS	004241492

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	138
Peso unitario dell'articolo	1,652
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225926
GTIN imballaggio PL4	06414900124881
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	324
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,126
Peso imballo PL4	555,248

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)