


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 3 G

1153837

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.

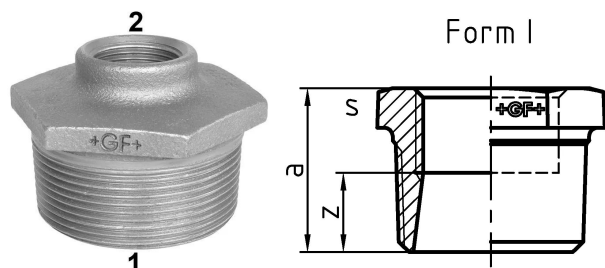

No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 3 G

1153837



Product code

Item no EAN	7611205425937
Item no GF	770241253
Item no GTIN	07611205425937
Item no LVI	0855147
Item no NOBB	60639088
Item no NRF	1366820
Item no VVS	004241493

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	138
Peso unitario dell'articolo	1,48
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205225933
GTIN imballaggio PL4	06414900124874
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	6
Quantità imballo PL4	324
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	9,094

Peso imballo PL4	499,52
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it