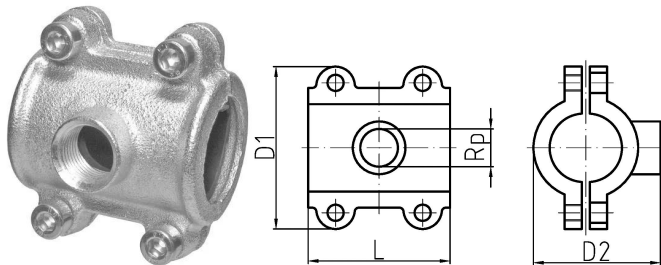


GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 3/4 - Rp1/2**1156917**

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1
- adatta per diametro esterno tubo d*

**No about information**

GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 3/4 - Rp1/2

1156917



Product code

Item no EAN	7611205028718
Item no GF	775732061
Item no GTIN	07611205028718

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	73
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	70
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778712
GTIN imballaggio PL2	07611205078713
GTIN imballaggio PL4	06414900243148
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00025039
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,44815
Peso imballo PL2	13,6585
Peso imballo PL4	762,559
Larghezza imballo PL1	73
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it