

GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN15

1157285

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Pressione secondaria: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

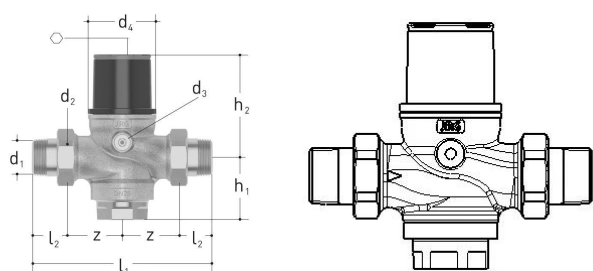

No about information

GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN15

1157285



Product code

Item no EAN	7613263116321
Item no GF	350740161
Item no GTIN	07613263116321

Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	25
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116321
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it