

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN20

1157290

Temperatura: max 70°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica


Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

*Disponibile da Q3 2024

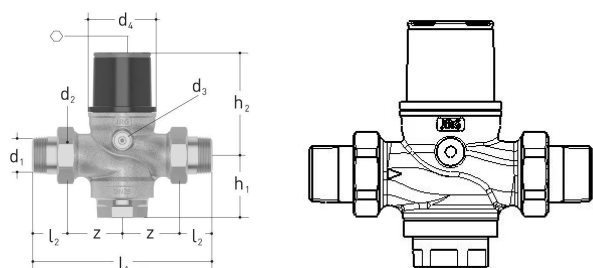

No about information

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN20

1157290



Product code

Item no EAN	7613263117298
Item no GF	350740241
Item no GTIN	07613263117298

Dimensioni

Altezza unità articolo	116
Lunghezza unità articolo	142
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	29
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117298
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	1,05
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it