

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN20

1157292


- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio



No about information

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN20

1157292

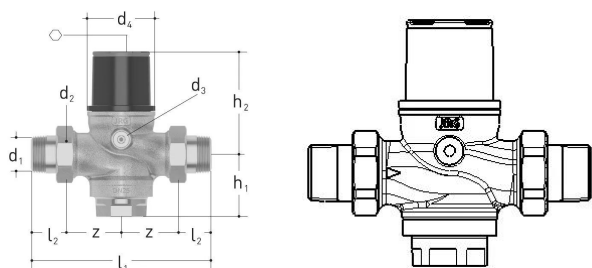

Product code

Item no EAN	7613263116352
Item no GF	350740261
Item no GTIN	07613263116352

Dimensioni

Altezza unità articolo	116
Lunghezza unità articolo	142
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	29
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116352
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	1,05
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it