

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN25

**1157298**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 200 kPa (2 bar)

Pressione secondaria: 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

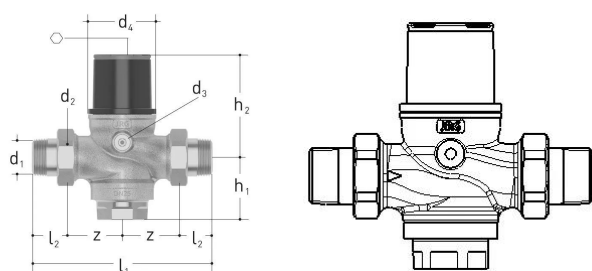

No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN25

1157298



### Product code

Item no EAN	7613263116390
Item no GF	350740351
Item no GTIN	07613263116390

### Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	1,6
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	167
Lunghezza (l2)	34
Misura Z h1	55
Misura Z h2	90
Z	50

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116390
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001804
Peso imballo PL1	1,7
Larghezza imballo PL1	110

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)