

GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN25

1157299

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Pressione secondaria: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)

Collegamento: manometro


Composto da: raccordi

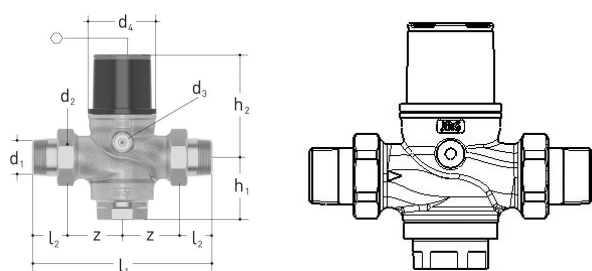

No about information

GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN25

1157299

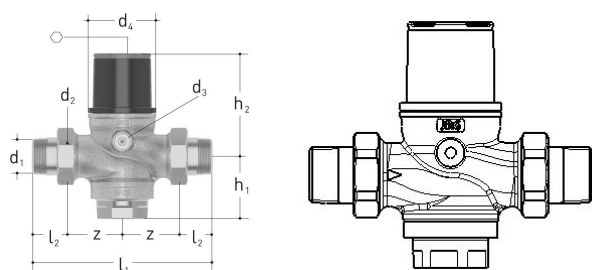

Product code

Item no EAN	7613263116406
Item no GF	350740361
Item no GTIN	07613263116406

Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	167
Lunghezza (l2)	34
Misura Z h1	55
Misura Z h2	90
Z	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116406
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001804
Peso imballo PL1	1,9
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it