

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN32

1157300

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

*Disponibile da Q3 2024

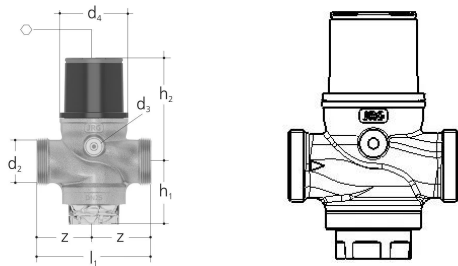

No about information

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN32

1157300



Product code

Item no EAN	7613263116253
Item no GF	350740401
Item no GTIN	07613263116253

Dimensioni

Altezza unità articolo	176
Lunghezza unità articolo	123
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	120
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116253
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	1,88
Larghezza imballo PL1	126

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it