

## GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN32

**1157301**

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

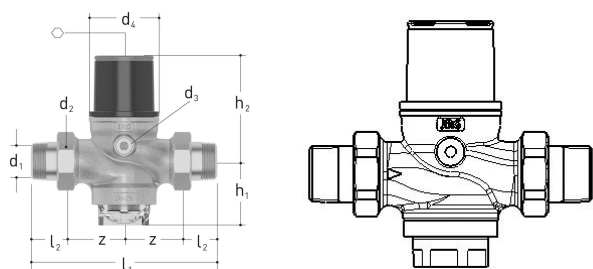

No about information

## GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN32

1157301



### Product code

Item no EAN	7613263116413
Item no GF	350740431
Item no GTIN	07613263116413

### Dimensioni

Altezza unità articolo	176
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	2,4
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116413
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	2,5
Larghezza imballo PL1	126

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)