


## GF JRGURED PRV 70deg 4 bar DN32

**1157302**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio

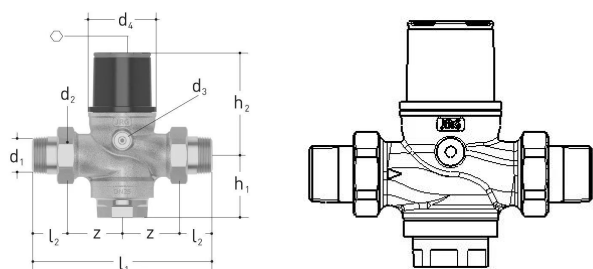

No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 4 bar DN32

1157302



### Product code

Item no EAN	7613263116420
Item no GF	350740441
Item no GTIN	07613263116420

### Dimensioni

Altezza unità articolo	174
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	2,7
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116420
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	2,8
Larghezza imballo PL1	126

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)