

## GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN32

**1157302**

Temperatura: max 70°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica


Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi


\*Disponibile da Q3 2024

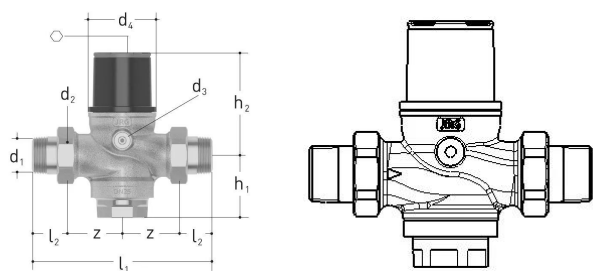

No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN32

1157302

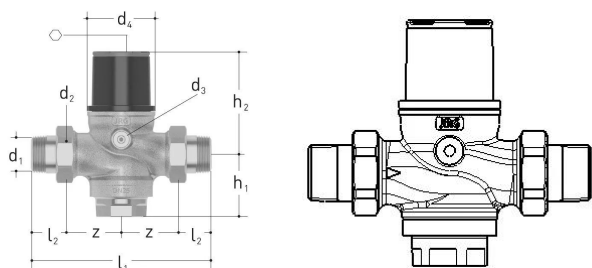

### Product code

Item no EAN	7613263116420
Item no GF	350740441
Item no GTIN	07613263116420

### Dimensioni

Altezza unità articolo	174
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	2,7
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116420
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	2,8
Larghezza imballo PL1	126

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)