

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN40

1157305

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

*Disponibile da Q3 2024

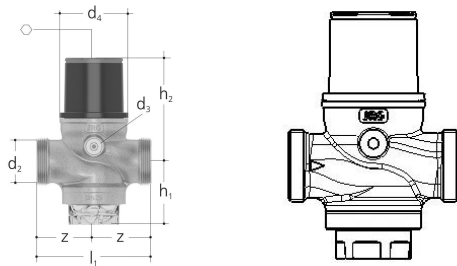

No about information

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN40

1157305



Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	3,4
Larghezza unità articolo	148
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	145
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116451
Altezza imballo PL1	93
Lunghezza imballo PL1	281
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003946083
Peso imballo PL1	3,5
Larghezza imballo PL1	151

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it