

GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN40

1157306

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

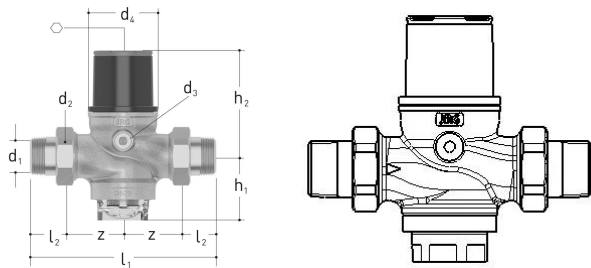

No about information

GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN40

1157306



Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	4,05
Larghezza unità articolo	222
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115775
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0046125
Peso imballo PL1	4,2
Larghezza imballo PL1	225

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it