

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN40

1157307

Temperatura: max 70°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica


Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

*Disponibile da Q3 2024

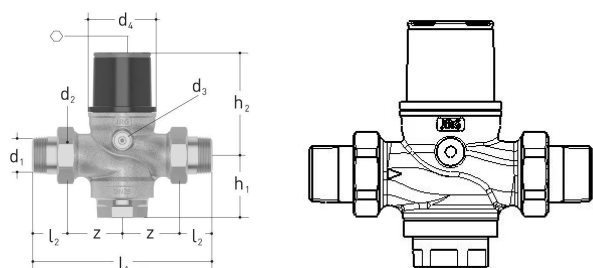

No about information

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN40

1157307



Product code

Item no EAN	6414900452793
Item no GF	350740541
Item no GTIN	06414900452793

Dimensioni

Altezza unità articolo	202
Lunghezza unità articolo	222
Peso unitario dell'articolo	4,5
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115782
Altezza imballo PL1	215
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00435375
Peso imballo PL1	4,65
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it