

## GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN40

**1157309**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Pressione secondaria: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

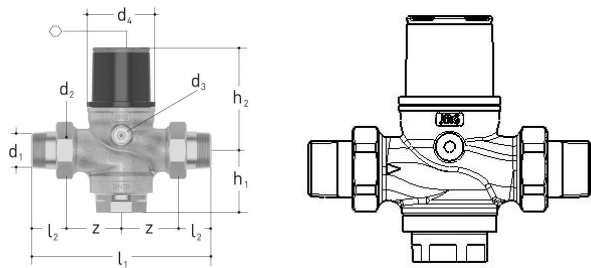

No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 6bar DN40

1157309



### Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

### Dimensioni

Altezza unità articolo	202
Lunghezza unità articolo	222
Peso unitario dell'articolo	4,59
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116468
Altezza imballo PL1	215
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00435375
Peso imballo PL1	4,74
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)