

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN50

**1157310**

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro


\*Disponibile da Q3 2024

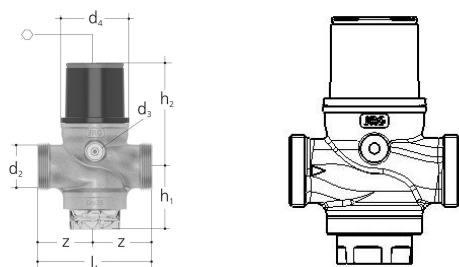

No about information

## GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN50

1157310

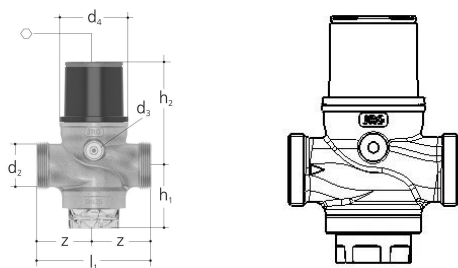

### Product code

Item no EAN	6414900452892
Item no GF	350740601
Item no GTIN	06414900452892

### Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	4,9
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	175
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	88

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115843
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	5,1
Larghezza imballo PL1	181

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)