

## GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN50

**1157311**

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi

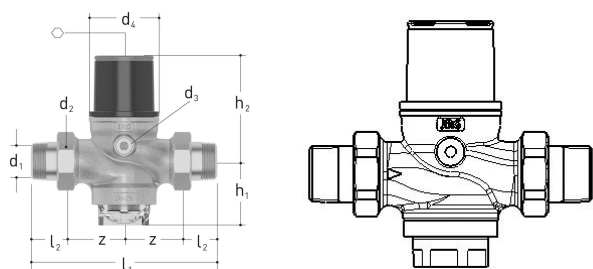

No about information

## GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN50

1157311



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900452670  |
| Item no GF   | 350740631      |
| Item no GTIN | 06414900452670 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 249   |
| Lunghezza unità articolo    | 268   |
| Peso unitario dell'articolo | 6,425 |
| Larghezza unità articolo    | 106   |
| Item_UOM                    | pz    |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 268 |
| Lunghezza (l2) | 47  |
| Misura Z h1    | 98  |
| Misura Z h2    | 151 |
| Z              | 88  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07613263115850 |
| Altezza imballo PL1       | 113            |
| Lunghezza imballo PL1     | 348            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,007117644    |
| Peso imballo PL1          | 6,6            |
| Larghezza imballo PL1     | 181            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)