

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN50

**1157313**

Temperatura: max 70°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 200 kPa (2 bar)

Pressione secondaria: 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)

Collegamento: manometro


Composto da: raccordi

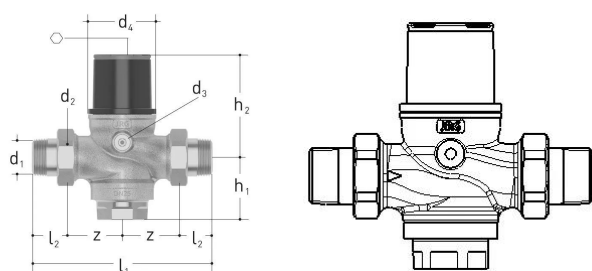

No about information

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN50

1157313

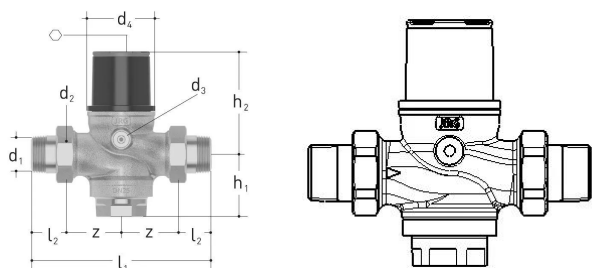

### Product code

Item no EAN	6414900452731
Item no GF	350740651
Item no GTIN	06414900452731

### Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	268
Peso unitario dell'articolo	6,53
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	88

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115874
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	6,73
Larghezza imballo PL1	181

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)