

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN65

1157315

Temperatura: max 30°C



Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro


*Disponibile da Q3 2024



No about information

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN65

1157315

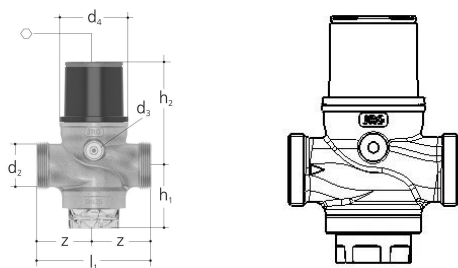

Product code

Item no EAN	6414900452908
Item no GF	350740701
Item no GTIN	06414900452908

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	5,015
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	180
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115898
Altezza imballo PL1	116
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008468
Peso imballo PL1	5,265
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it