

GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN65

1157316

Temperatura: max 30°C


Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro


Composto da: raccordi

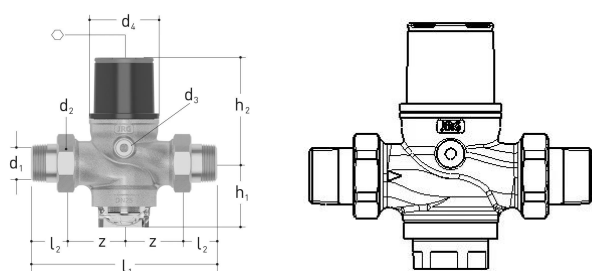

No about information

GF JRGURED PRV 30deg 4bar DN65

1157316

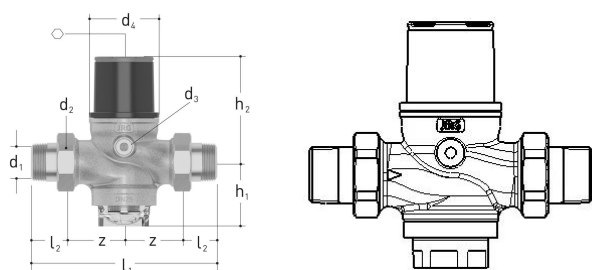

Product code

Item no EAN	6414900452687
Item no GF	350740731
Item no GTIN	06414900452687

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	292
Peso unitario dell'articolo	6,951
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	292
Lunghezza (l2)	56
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115904
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008249
Peso imballo PL1	7,171
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it