

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN65

1157317

Temperatura: max 70°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica


Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)

Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Collegamento: manometro

Composto da: raccordi


*Disponibile da Q3 2024

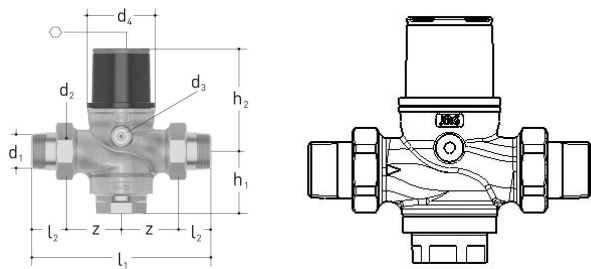

No about information

GF JRGURED PRV 70deg 4bar DN65

1157317

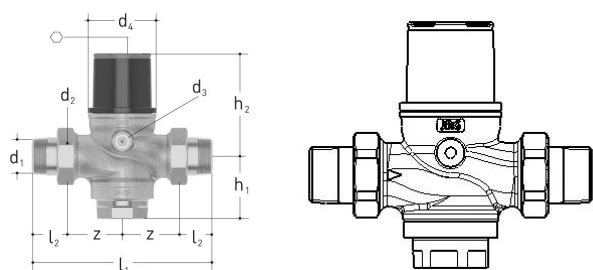

Product code

Item no EAN	6414900452816
Item no GF	350740741
Item no GTIN	06414900452816

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	292
Peso unitario dell'articolo	7,903
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	292
Lunghezza (l2)	56
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115911
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008249
Peso imballo PL1	8,123
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it