

## GF JRG gruppo di sicurezza 6bar DN15

**1157320**


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio

Composta da: valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, raccordi

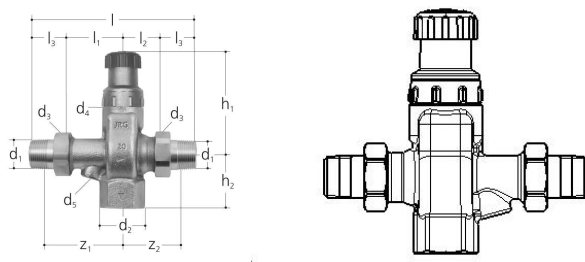

### Informazioni GF JRG gruppo di sicurezza 6bar

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG gruppo di sicurezza 6bar DN15

1157320

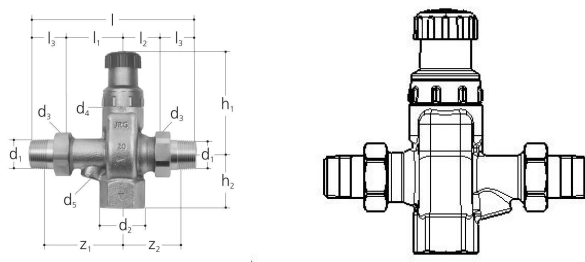

### Product code

Item no EAN	7613263099983
Item no GF	350782280
Item no GTIN	07613263099983

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l2)	35
Lunghezza (l3)	25
Misura Z h1	83
Misura Z h2	38
z1	61
Z2	52

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176774
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001615
Peso imballo PL1	0,71
Larghezza imballo PL1	170

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)