

## GF JRG gruppo di sicurezza 6bar DN20

**1157324**


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio

Composta da: valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, raccordi

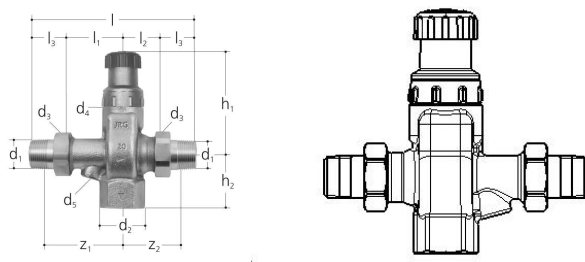

### Informazioni GF JRG gruppo di sicurezza 6bar

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG gruppo di sicurezza 6bar DN20

1157324

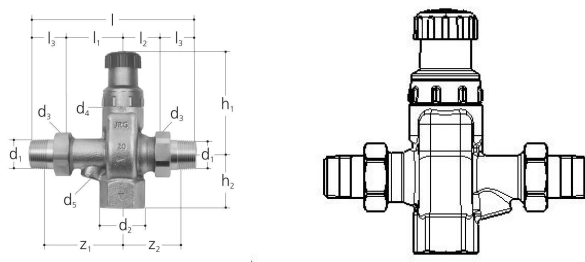

### Product code

Item no EAN	7613263099990
Item no GF	350782380
Item no GTIN	07613263099990

### Dimensioni

Altezza unità articolo	134
Lunghezza unità articolo	144
Peso unitario dell'articolo	0,9
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	35
Lunghezza (l3)	29
Misura Z h1	87
Misura Z h2	47
z1	70
Z2	54

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176798
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00252
Peso imballo PL1	0,91
Larghezza imballo PL1	180

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)