

GF JRG gruppo di sicurezza senza raccordo 6bar DN20

1157325


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio

Composta da: valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, senza raccordi

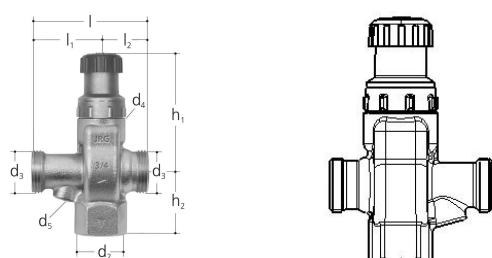

Informazioni GF JRG gruppo di sicurezza senza raccordo 6bar

Specifiche

Ampia gamma di prodotti



Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG gruppo di sicurezza senza raccordo 6bar DN20

1157325



Product code

Item no EAN	7613263100061
Item no GF	350782382
Item no GTIN	07613263100061

Dimensioni

Altezza unità articolo	134
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,874
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	35
Misura Z h1	87
Misura Z h2	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176804
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00238
Peso imballo PL1	0,884
Larghezza imballo PL1	170

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/it-it