

GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6bar DN20

1157451


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio

Composta da: valvola di non ritorno chiudibile, valvola di sicurezza

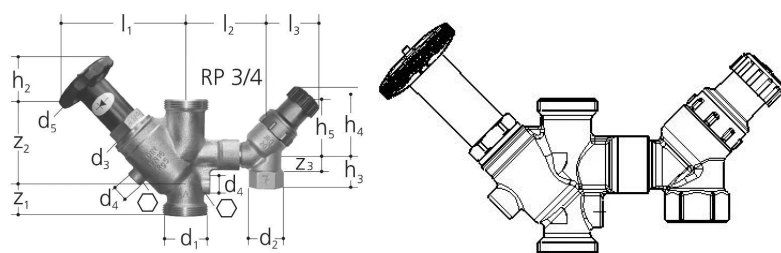

Informazioni GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6bar

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6bar DN20

1157451

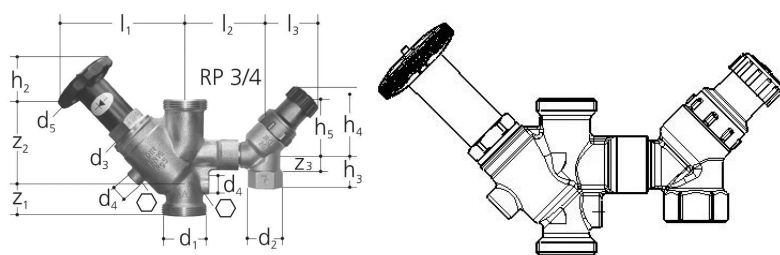

Product code

Item no EAN	7613263100436
Item no GF	351061180
Item no GTIN	07613263100436

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	1,11
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	105
Lunghezza (l2)	77
Lunghezza (l3)	48
Misura Z h2	42
Misura Z h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235228
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002052
Peso imballo PL1	1,12
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it