

GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6bar DN25

1157453


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)


Collegamento: filettatura maschio

Composta da: valvola di non ritorno chiudibile, valvola di sicurezza

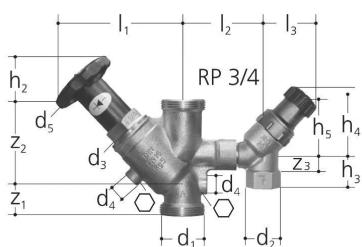

No about information

GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6bar DN25 1157453

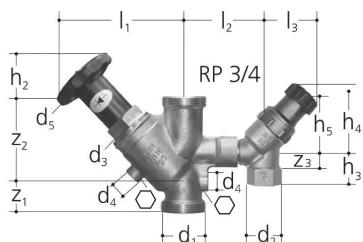

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it